
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU CZĘŚĆ II ZAPLECZE -SALI GINASTYCZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁYSZYNI
ADRES INWESTYCJI : MAŁYSZYN GM.MIRZEC DZ.NR.274/1 ,278/2
INWESTOR : URZĄD GMINY MIRZEC
ADRES INWESTORA : MIRZEC STARY 9 27-220 MIRZEC
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANTONI SZCZERBA, MAREK SZCZERBA -PROMAX
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2015

Data zatwierdzenia


mgr inż. Marek Szczerba
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. SWK/0126/PWOK/11


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45260000-7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-05	24.2	m	24.200	
				RAZEM	24.200
2	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-06	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	34.05	m ²	34.050	
				RAZEM	34.050
4	KNR 9	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-05	55.9	m	55.900	
				RAZEM	55.900
5	KNR 9	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-06	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0528-01	249.12	m ²	249.120	
				RAZEM	249.120
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
7	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przem.	m ²		
d.2	0502-05	240.34	m ²	240.340	
				RAZEM	240.340
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr,2cm /gzymsu/	m ²		
d.2	0609-11	10.89	m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-nej	m ²		
d.2	0514-01	34.59	m ²	34.590	
				RAZEM	34.590
10	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-kowanej	m ²		
d.2	0514-02	19.97	m ²	19.970	
				RAZEM	19.970
11	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 5 cm układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0612-03	11.82	m ²	11.820	
				RAZEM	11.820
12	KNR 2-02	Montaż płyty OSB gr.18mm	m ²		
d.2	0612-03	8.87	m ²	8.870	
				RAZEM	8.870
13	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0519-04	24.2	m	24.200	
				RAZEM	24.200
14	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0526-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 60 cm/kołnierze/	szt.		
d.2	0533-04	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na kolkach wstrzeliwanych - pręt o śr. do 10 mm	m		
d.2	0607-06	55.9	m	55.900	
				RAZEM	55.900
17	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspor-nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm ²	m		
d.2	0603-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 4-01	Obrobki z papy kominów i antyki	m ²		
d.2	0518-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32.83	m ²	32.830	
				RAZEM	32.830
19	KNR 4-01	Montaż listew dociskowych na ścianach	m		
d.2	0817-05	51.4	m	51.400	
				RAZEM	51.400
20	KNR 2-02	Kliny styropianowe -izolacja pozioma	m		
d.2	0609-07	51.4	m	51.400	
				RAZEM	51.400
21	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną drabiny	m ²		
d.2	1212-07	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.2	1603-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

mgr inż. Marek Szczerba
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 Nr ewid. SWK/0126/PWOK/11

mgr inż. Marek Szczerba
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstr. i bud. w spec. 13
ewid. SWK/1012

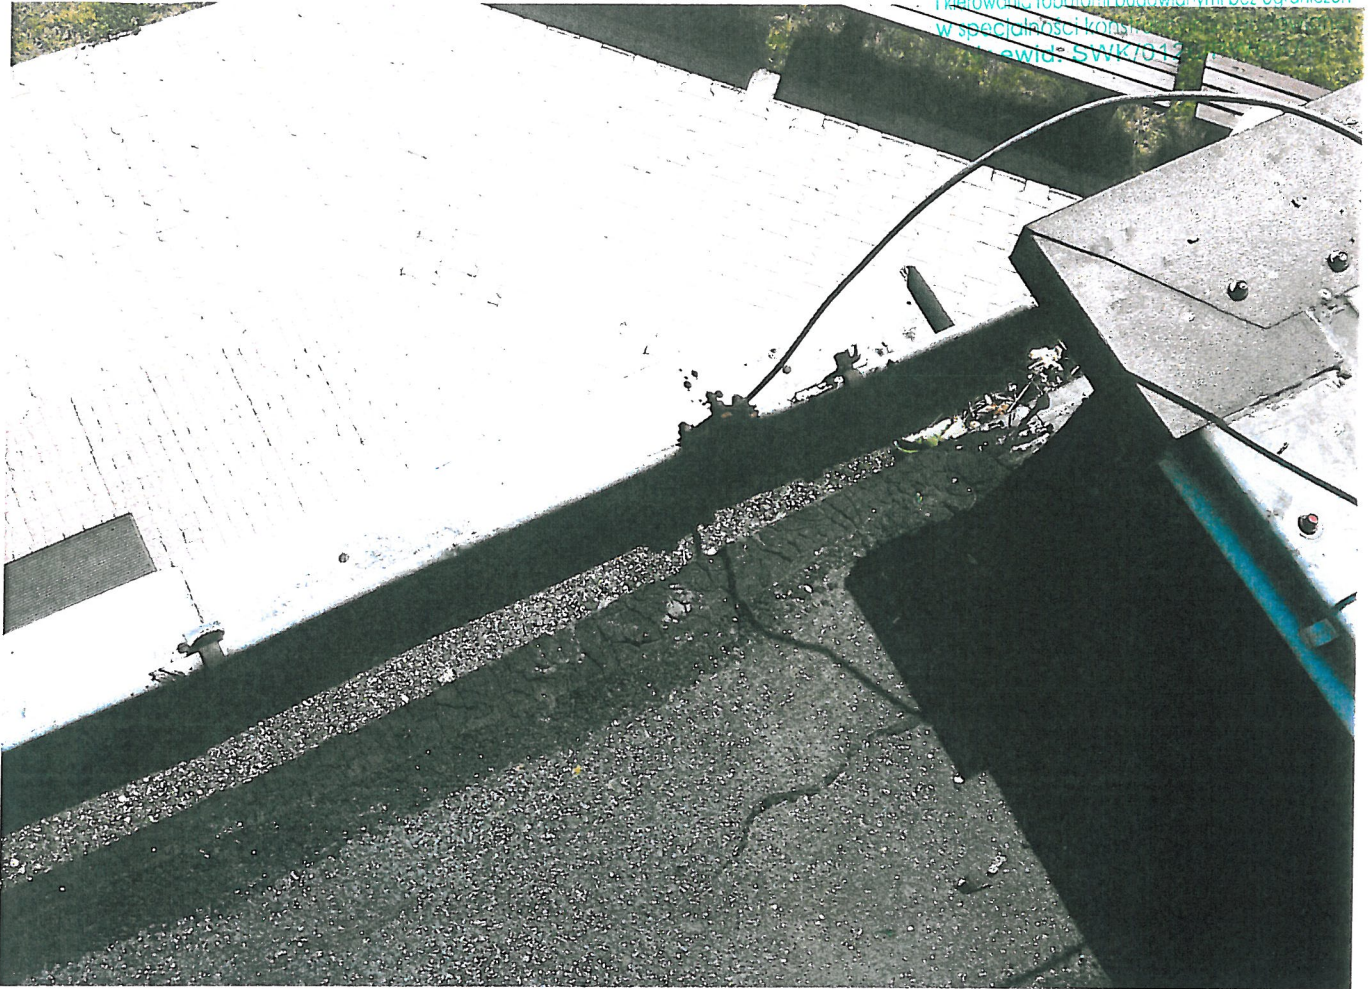

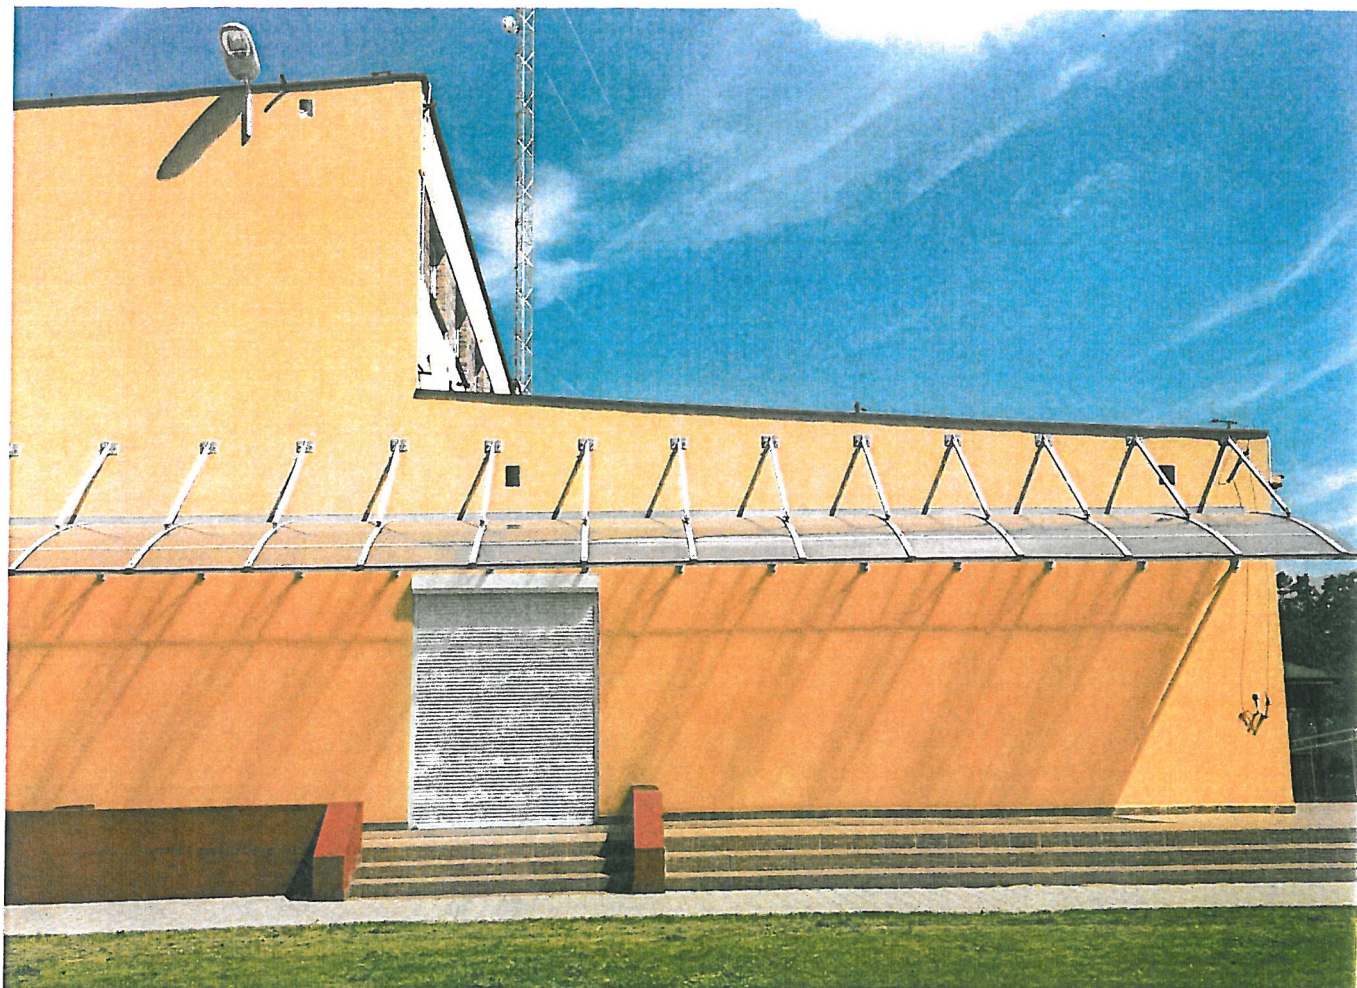

mgr inż. Marek [illegible]
uprawnienia budowlane do [illegible]
i kierowania robotami budowlanymi [illegible]
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SWK/0126/PWOK/11



mgr inż. Marek Szczerba
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. SWK/0126/PWOK/11